



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu wiederholungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten
The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Laengennachstellung length adjustment	N = 10 mm	
Restunwucht residual imbalance	U < 1gmm	fuer Futtermasse < 1kg for chuck mass < 1kg
Wuchtguete balance quality	G2,5 25000 1/min	fuer Futtermasse >= 1kg for chuck mass >= 1kg
Kuehlmitteldurchfuehrung coolant feed	zentral central	
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50 bar	
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350 °C	
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286	

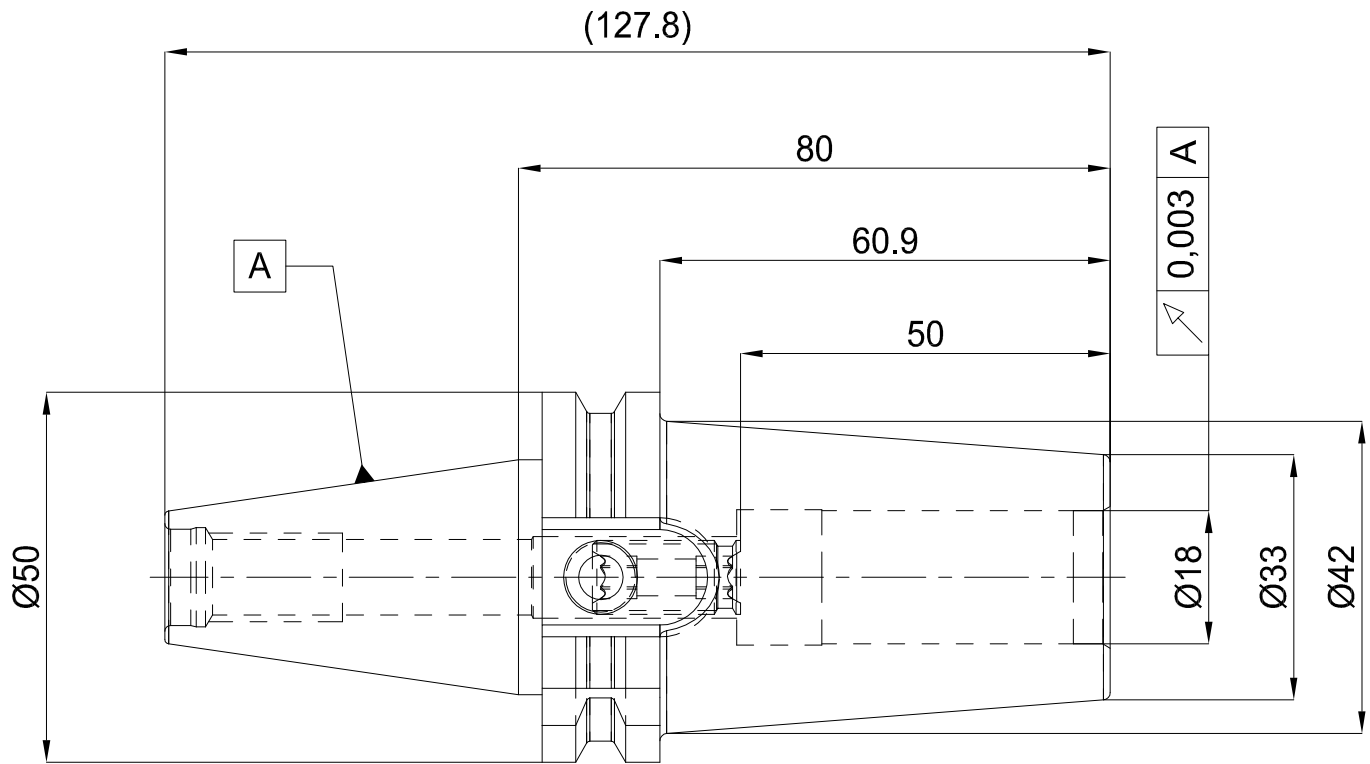

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight=		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten / refer to protection notice ISO 16016								
		Maßstab scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern/Germany www.bilz.de	
			Konst.	08.02.17	S.Digel			
9			Gez.	08.02.17	A.Volk			
8			Gepr.					
7			Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system					
6								
5								
4								
3								
2								
1								
Nr. no.	Aenderung change	Datum date	Name	Ident Nr. 9118792		Bezeichnung / designation T1800/AD30		Blatt sheet 1/1

Bilz Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
73760 Ostfildern/Germany
www.bilz.de