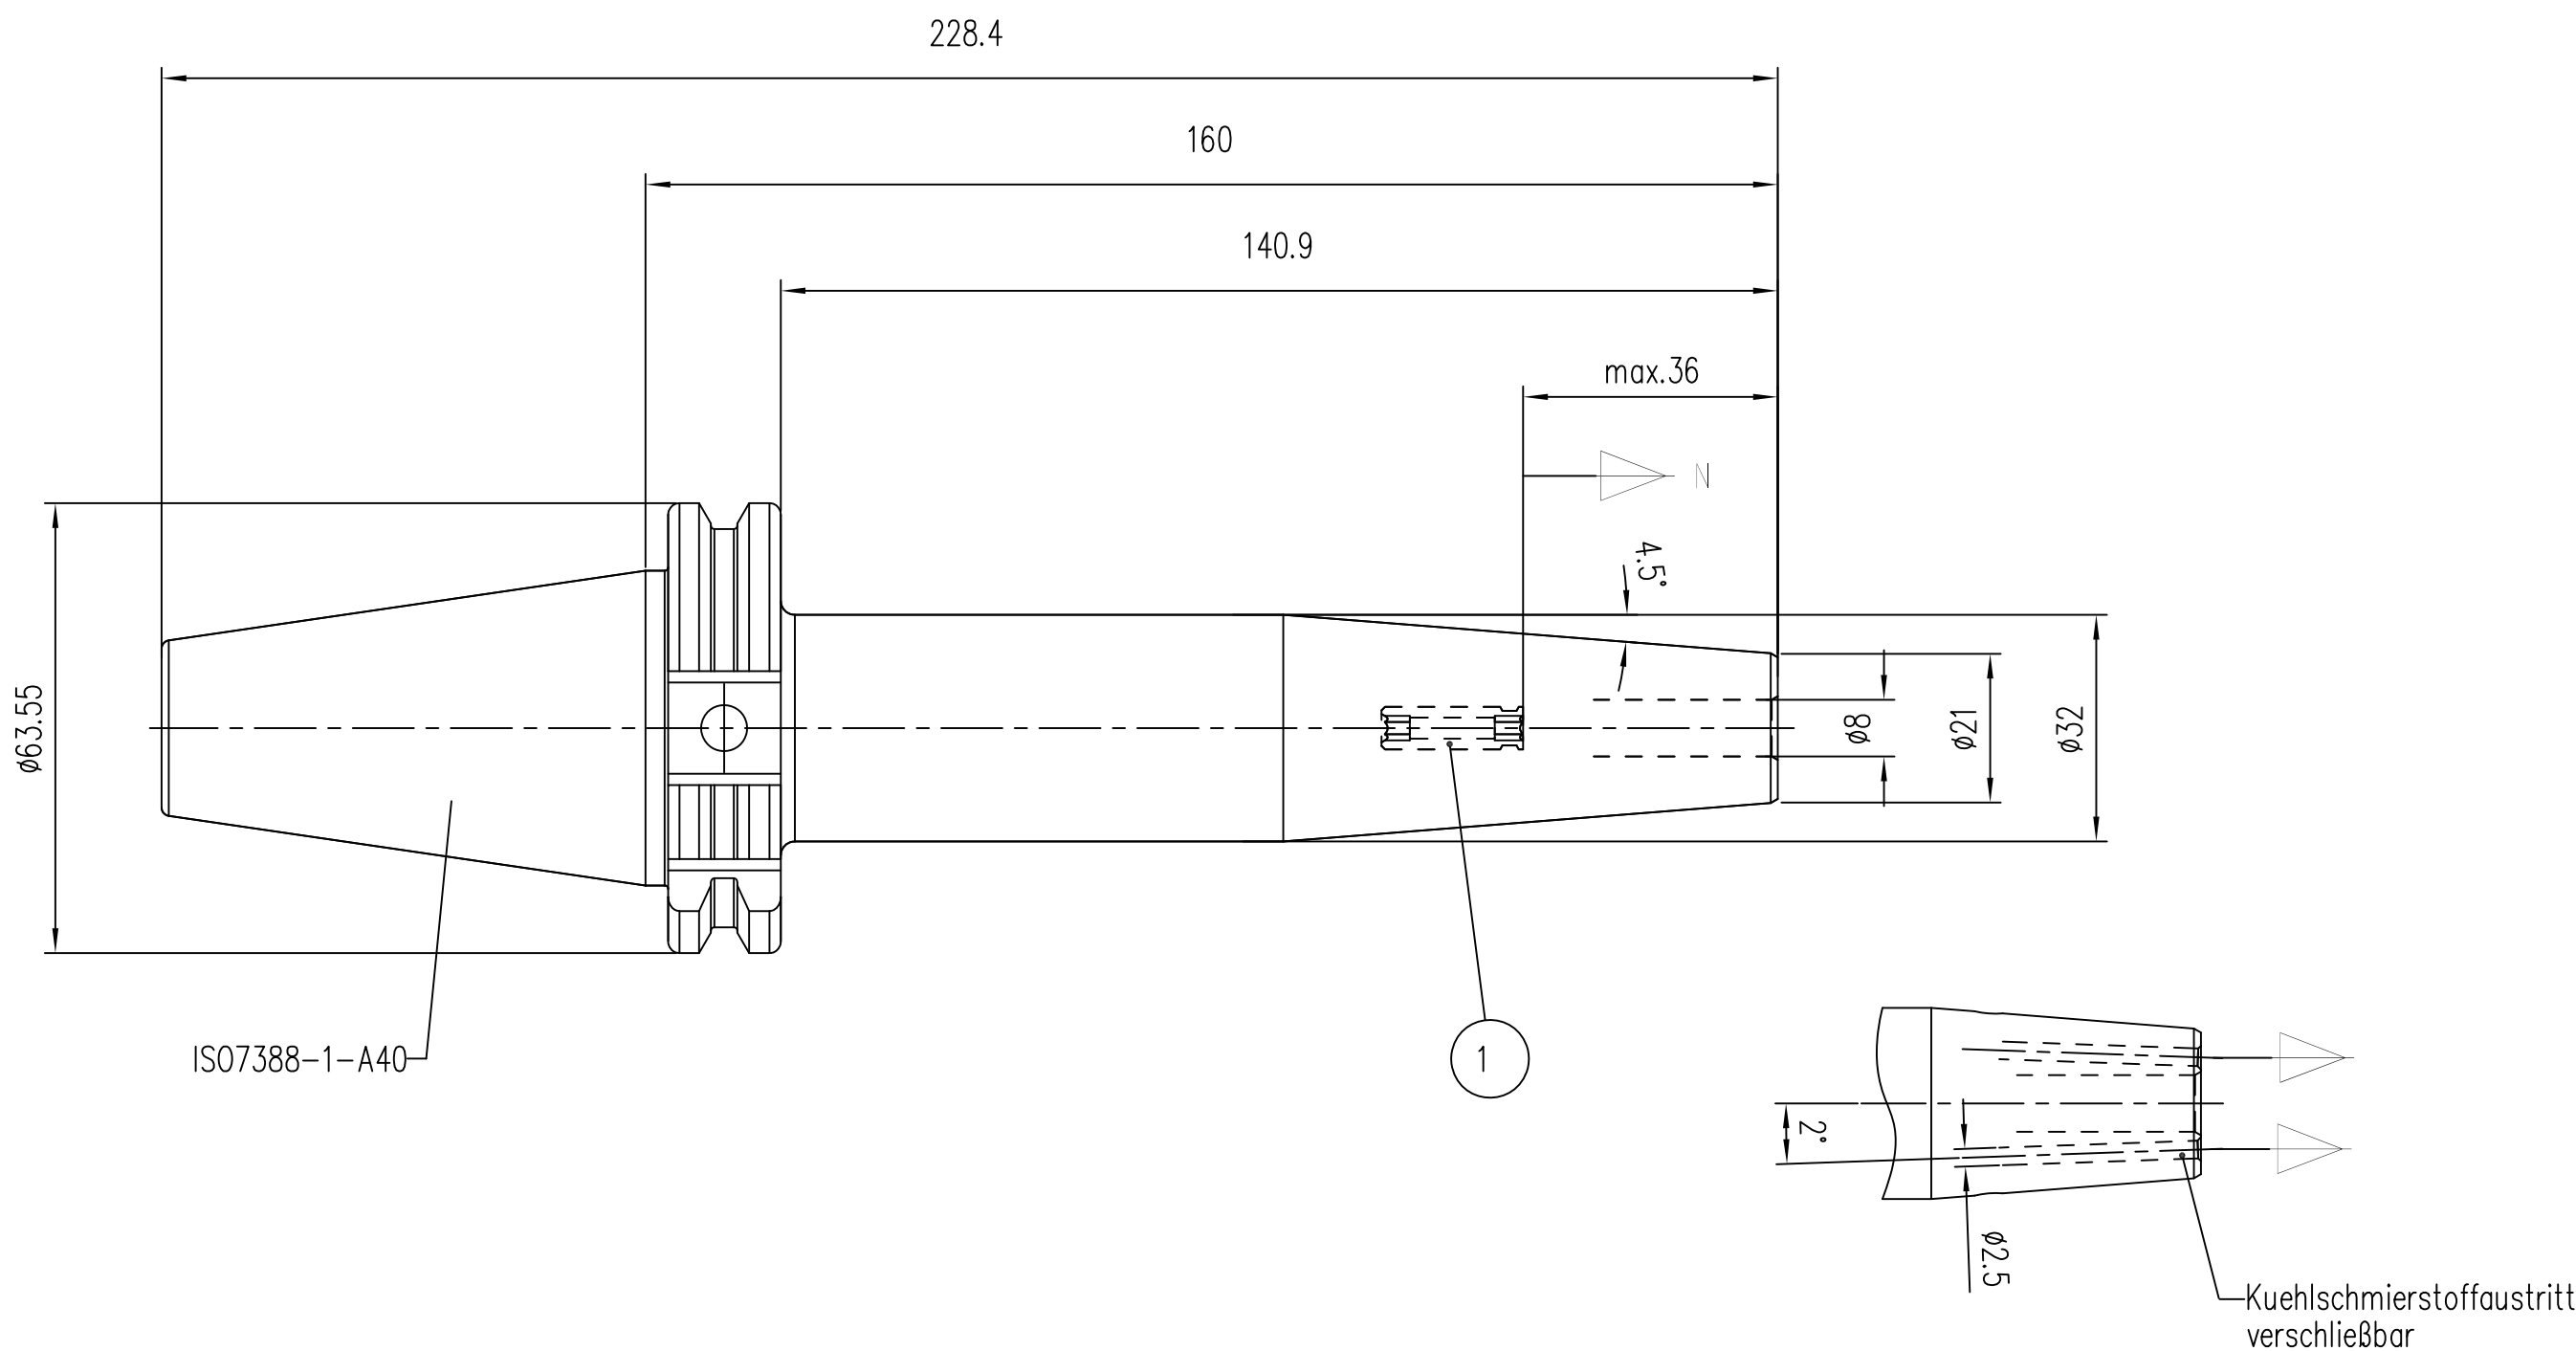




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zurückverhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterreintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of this contents to others without express authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

DIN A3_MB_CRE04



Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm	
Restunwucht residual imbalance	U < 1gmm	fuer Futtermasse < 1kg for chuck mass < 1kg
Wuchtguete balance quality	G2,5 25000 1/min	fuer Futtermasse >= 1kg for chuck mass >= 1kg
Kuehlmittelausfuehrung coolant version	Cool Jet max. 50bar	
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350°C	
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286	

t-cl-hsk.BA Version 0.0

Teile-Liste / parts list												t-liste_et.tbl V2.2					
Pos. part		Menge piece		Benennung				description				Bezeichnung / designation				Ident-Nr.	
1		1		Einstellschraube				setting screw				T0800-K-2-M6X20				6951496	
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations												Gewicht/weight=					
Schutzvermerk ISO 16016 beachten / refer to protection notice ISO 16016																	
				Maßstab scale 1:1		A3		Datum		Name				Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern/Germany www.bilz.de			
						Konst.		03.12.19		SD							
9						Gez.		03.12.19		A.Volk							
8						Gepr.											
7																	
6				Spannfutter clamping chuck													
5																	
4																	
3																	
2																	
1				Ident Nr. 5150376				Bezeichnung / designation T0800-160-C1-AD40				Blatt sheet 1/1					
Nr. no.		Aenderung change		Datum date		Name		Zeichnungsname: 5150376				Aenderungen nur im CAD / changes only in CAD					