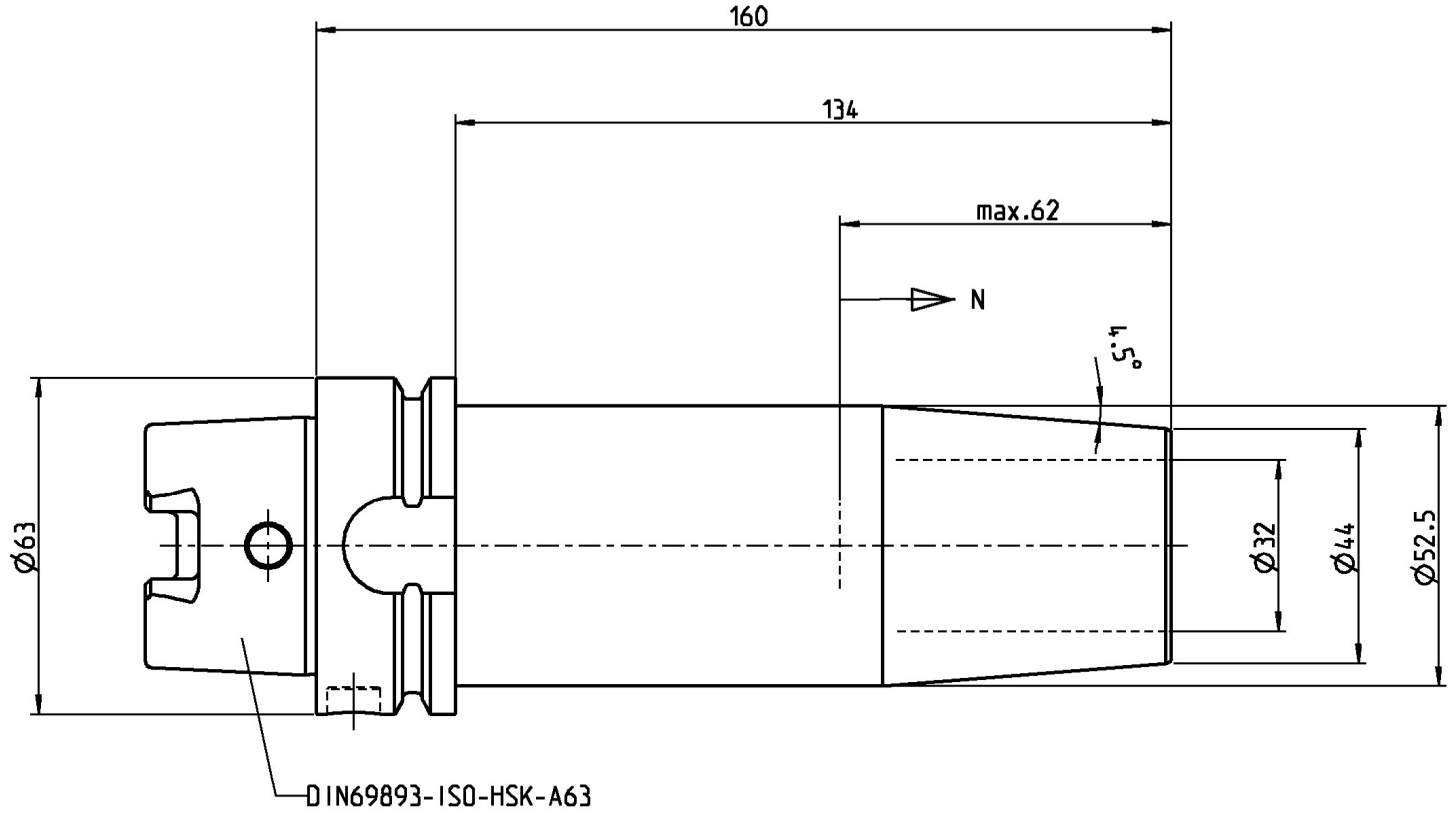

Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34

Gewicht/weight= 2.299 kg

Modell 4.0	freigegeben	Maßstab/ scale	1:1
Zeichnung 4.0	freigegeben		

	A3	Datum	Name
Konst.		26.05.00	OS
Gez.		26.05.00	OS
Gepr.			

Bilz Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
73760 Ostfildern / Germany
www.bilz.de

Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name
8			
7			
6			
5	47/2011	22.07.11	MT
4	67/2007	25.07.08	MT
3	16/05 ; 60/06	03.11.06	MT
2	58/02 ; 51/03	05.11.03	Fr.
1	43/2001	19.03.02	MT

Spannfutter

System Thermogrip ohne Kuehlmittelrohr

Clamping chuck

system Thermogrip without coolant pipe

Ident Nr.	Bezeichnung / designation	Blatt/ sheet
6726409	T3200-160/HSK-A63	1/1